


«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

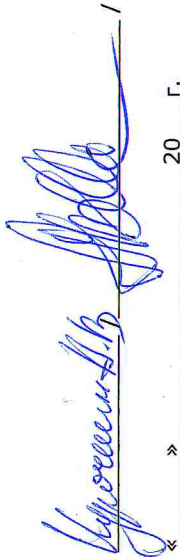

Директор ООО «ЖЭУ-10» _____ Жданова Э.Р.

« _____ » _____ 20 _____ г.

« _____ » _____ 20 _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10/1-Б/20

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 67а по ул. Горького в г. Челябинск по программе "Формирование современной городской среды" (минимальный перечень работ)

Основание: дефектная ведомость

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	128.472 тыс. руб.	753.218 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.439 тыс. чел.ч	0.439 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	4.957 тыс. руб.	67.205 тыс. руб.
ТЕКУЩАЯ ЦЕНА	154.166 тыс. руб.	903.862 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2019 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего		Эксп.	Всего		Эксп.	Всего		Эксп.
			Осн. 3/п	Материал		Осн. 3/п	Материал		Осн. 3/п	Материал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. 1

Ремонт дворовых проездов

1. Е68-12-4	0.138	5 531.23	2 557.61	2 973.63	763	353	410	7 614.76	4 783.46	2 831.30
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций				512.23			71			958.52
Объем: 230*0.06										
2. Е68-14-2	1.76	982.39	553.14	429.25	1 729	974	755	18 398.01	13 194.05	5 203.97
Разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м				77.82			137			1 857.32

< ГС 2020 * Горького67а *

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

10/1-Б/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. T01-01-01-003	45.2	13.61	1.53	8.02	614	69	363	5 691.92	938.63	2 275.32	610.10
Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза											
4. T03-21-01-039	45.2	28.42	28.42	1 285	6 034.65	1 285	6 034.65	6 034.65	6 034.65	6 034.65	6 034.65
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза											
5. E27-04-001-04	0.184	3 905.55	247.46	3 636.32	719	46	669	4 435.56	617.13	3 788.75	841.24
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 230*0.08											
6. C408-0016	23.184	122.00	122.00	2 828	2 828	2 828	12 026.24	12 026.24	12 026.24	12 026.24	12 026.24
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.184)*126.0											
7. E27-06-026-01	0.936	3 100.02	40.92	3 059.10	2 902	2 863	38	13 788.41	13 513.82	274.59	109.65
Розлив вяжущих материалов, 1 т											
8. E27-06-020-01	0.769	3 218.43	465.73	2 507.40	2 475	358	1 928	18 556.94	4 855.87	12 391.16	3 312.83
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С410-0010		74.285	426.00	426.00		31 646	31 646		166 709.81		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т											
Объем: (0.769)*96.6											
10. E27-06-021-01		3.076	8.92	1.09	3.59	27		11	148.41	45.64	41.17
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке											
27-06-020-01, 1000 м2 покрытия											
Объем: 769*4											
11. С410-0010		37.219	426.00	426.00		15 856	15 856		83 527.48		
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т											
Объем: (3.076)*12.1											
12. E27-02-010-02		1.76	4 686.80	813.30	95.30	8 249	1 431	168	52 794.87	19 404.90	1 002.43
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня											
Объем: (1.76)*100.0											
13. С403-8024		176	59.26	59.26		10 430	10 430		59 686.88		
Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.											
Объем: (1.76)*100.0											

Раздел 2. 2

Оборудование парковок для автотранспортных средств

10/1-Б/20 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14. E01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Объем: 235*0.18	0.0423	9 694.48	355.14 4.88	9 334.47 1 578.83	410	15	395 67	2 964.41	203.72 0.93	2 759.76 905.59
15. T03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 39 км, 1 т груза	59.22	28.42		28.42	1 683		1 683	7 906.46		7 906.46
16. E27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 235*0.075	0.1762 5	2 674.67	159.40 21.77	2 493.50 227.38	471	28 4	439 40	2 804.48	380.96 28.44	2 395.08 543.43
17. S408-0200	Смесь песчано-гравийная природная, м3 Объем: (0.17625)*(122)	21.502 5	116.00	116.00		2 494	2 494		8 004.09		
18. E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 235*0.1	0.235	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	918	58 5	855 79	5 664.98	788.18 37.92	4 838.89 1 074.41
19. S408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.235)*126.0	29.61	122.00	122.00		3 612	3 612		15 359.60		

< ГС 2020 * Горького67а *

10/1-Б/20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20. E27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.38	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	1 178	1 162	16 3	5 597.86	5 486.38	111.48 44.52
21. E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.235	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	756	109 58	589 75	5 670.85	1 483.91 400.30	3 786.63 1 012.37
22. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.235)*96.6	22.701	426.00	426.00		9 671	9 671		50 945.13	50 945.13	
23. E27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 235*4	0.94	8.92	1.09 4.24	3.59	8	1 4	3	45.35	13.95 18.83	12.58
24. C410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетонные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, т Объем: (0.94)*12.1	11.374	426.00	426.00		4 845	4 845		25 525.30	25 525.30	
25. E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.75	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	3 515	610 2 834	71 8	22 497.81	8 269.14 13 801.51	427.17 112.93

< ГС 2020 * Горького67а *
10/1-Б/20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26. С403-8024		75	59.26	59.26		4 445	4 445		25 434.75	25 434.75	
Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.											
Объем: (0.75)*100.0											
27. Е27-09-017-01	0.04	9 402.18	35.39	9 028.00	338.79	376	1	14	1 612.68	19.19	42.87
Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м сплошной, 1 км линии											
Установка урн для мусора											
28. Е01-02-058-01	0.0096	2 052.36	2 052.36			20	20		267.18	267.18	
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1, 100 м3 грунта											
Объем: 0.12*8											
29. Е06-01-001-01	0.0048	4 958.41	2 041.02	2 900.62	16.77	24	10	14	181.94	132.85	0.49
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле											
Объем: 0.06*8											
30. С401-0003	0.4896	551.00	551.00	551.00		270	270		1 332.99	1 332.99	
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м3											
Объем: (0.0048)*(102.0)											
31. Е09-03-012-12	0.1	338.76	85.94	12.09	240.73	34	9	24	274.24	116.57	148.82
Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций											
Объем: (0.0048)*(102.0)											
32. С999-Приложение №1	4	1 106.92	1 106.92			4 428	4 428		11 157.76	11 157.76	
НМЦК											
Урна нд 9001, шт											
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
						118 681	4 095	9 716	642 661.80	55 515.33	56 273.57
							104 687	862	528 394.99	11 689.43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=121 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27; %=81 - по стр. 14; %=68 - по стр. 28; %=89 - по стр. 29)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=65 - по стр. 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27; %=34 - по стр. 14; %=31 - по стр. 28; %=44 - по стр. 29)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 31)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 31)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)											
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
НДС 20%											
ВСЕГО С НДС											
Разработка ПСД -2,0%											
ВСЕГО											
%НР											
%СП											

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)